

Porplastic

The sports brand by **viacor.**

PORPLASTIC *FUN*

FALLSCHUTZ FÜR SPIELPLÄTZE UND SPORT

HOCHELASTISCH FÜR SICHERHEIT UND SPIELFREUDE



VIACOR VISION

ALS DYNAMISCHES UNTERNEHMEN
LEBEN WIR DEN SPORT

VIACOR Polymer GmbH —

bietet ein umfassendes Portoflio an hochwertigen Bodenlösungen - im Industriebereich von klassischen Industriefußbodenbeschichtungen und Park-decksystemen bis hin zu dekorativen Böden, im Sportbereich Bodenbeläge für Tennisplätze, Sportbodenbeläge für Laufbahnen, Indoor-Sporthallen für Training, Spiel und Fitness, Fallschutzbeläge für Spielplätze und Sport sowie Multifunktionspielfelder.



Grenzenlose Performance:

Die Bandbreite leistungsfähiger Sportbödenlösungen -

PORPLASTIC - the sports brand by VIACOR -

das sind über 20 Jahre Innovation und Qualität in der Entwicklung und Herstellung von Sportböden im Innen- wie im Außenbereich. Unsere in Deutschland produzierten Bodenbeläge sind weltweit im Einsatz: Seit der Gründung im Jahr 2000 sind mehr als 50 Millionen qm Sportbodenbeläge in den folgenden Bereichen installiert:

TENNIS - die Vielfalt der Tennis-Court-Systeme

INDOOR - Beläge für Sporthallen

RACE - Laufbahnen für Bestleistungen

ACTIVE - das perfekte Workout und

FUN - Fallschutz für Spielplätze und Sport





für mehr FUN

Referenzen weltweit

geprüfte Fallschutzbeläge und Sportböden

Beläge für alle Anforderungsbereiche

Sondersysteme und individuelle Objektbemustierungen

Kinderspielflächen sollen sauber, sicher und Spaß machen. Die hochelastischen PORPLASTIC Fallschutzbeläge verhindern Unfälle und schützen vor Verletzungen: fugenlose Flächen ohne Stolperfallen. Beim farbigen Design sind praktisch keine Grenzen gesetzt.

Calisthenics Parks, öffentliche Fitness-Anlagen für Street Workouts, unterliegen gesetzlichen Bestimmungen für Fallschutzeigenschaften. Diese Beläge geben bei Stürzen und Sprüngen sofort nach und beugen Verletzungen vor. VIACORs eigene Produktentwicklung und Herstellung sind die beste Garantie für moderne, wirtschaftliche, haltbare und umweltfreundliche Fallschutzbeläge.

Porplastic
The sports brand by **viacor.**



TOBEN - MIT SICHERHEIT!

FALLSCHUTZBELÄGE FÜR
GROSS UND KLEIN!

Porplastic
The sports brand by **viacor.**



Die PORPLASTIC *FUN* Fallschutzbeläge erfüllen höchste Ansprüche auf Spielplätzen und in Street Work Parks!

Wir bieten nicht nur hochwertige Produkte sondern komplette Systemlösungen, eingebaut von erfahrenen Partnerunternehmen mit neuesten Technologien und auf der Basis von über 50 Mio. m² erfolgreich installierter Bodensysteme für Sport und Spaß.

Alle PORPLASTIC Systeme erfüllen nationale und internationale Standards und unterliegen ständigen internen und externen Qualitätskontrollen. Alle Sportbodenbeläge sind durch unabhängige Institute, Verbände und Organisationen z. B. nach DIN EN 1177:2018, EN 71-3 geprüft.

PORPLASTIC ***FUN* 40**
PORPLASTIC ***FUN* 60**
PORPLASTIC ***FUN* 80**
PORPLASTIC ***FUN* 100**
PORPLASTIC ***FUN* 120**



Porplastic

The sports brand by **viacor.**

SPIELPLÄTZE

PORPLASTIC ***FUN***

Die kritische Fallhöhe! Die PORPLASTIC ***FUN*** Systeme bieten einen Fallschutz bis 3,23 m.

- 👉 Gesamtstärke System ca. 40 - 120 mm
- 👉 Geprüft nach DIN EN 1177:2018
- 👉 Hervorragender Kraftabbau nach Stürzen
- 👉 Auf Wunsch wasserdurch- oder undurchlässig
- 👉 Dauerhaft strapazierfähig und witterungsresistent
- 👉 Variable Oberflächenmodellierung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Spielplätze
- Indoor-Spielplätze
- Wasserspielplätze
- Freizeitparks
- Spielzonen in Schulen und Kindergärten



Porplastic

The sports brand by **viacor.**

FITNESS-PARKS

PORPLASTIC ***FUN***

Höchster Schutz auf Outdoor-Sportanlagen für ein perfektes Training.

- 👉 Gesamtstärke System ca. 80 - 125 mm
- 👉 Geprüft nach DIN EN 1177:2018
- 👉 Hervorragender Kraftabbau nach Stürzen
- 👉 Wasserdurchlässig und witterungsresistent
- 👉 Dauerhaft strapazierfähig
- 👉 Geringe Unterhaltskosten

ANWENDUNGSBEREICHE

- Calisthenics Parks
- Fitness Rigs & Racks
- Outdoor & Indoor Gym in Vereinen
- Klettergerüste
- Boulderwände

WELCHER BODEN
IST DER RICHTIGE?

PORPLASTIC **FUN 120**

kritische Fallhöhe ca. 3,23 cm

PORPLASTIC **FUN 100**

kritische Fallhöhe ca. 2,70 cm

PORPLASTIC **FUN 80**

kritische Fallhöhe ca. 2,10 cm

PORPLASTIC **FUN 60**


kritische Fallhöhe ca. 1,54 cm

PORPLASTIC **FUN 40**

kritische Fallhöhe ca. 1,14 cm



KEINE GRENZEN MIT DER *FUN* FARBVIELFALT

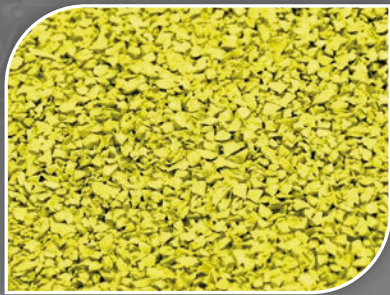


Zitronengelb



Sonnengelb



Orange

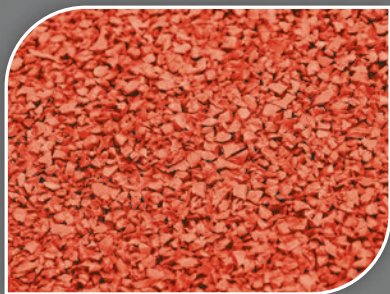


Erdbeerrot



Melone



Himmelblau

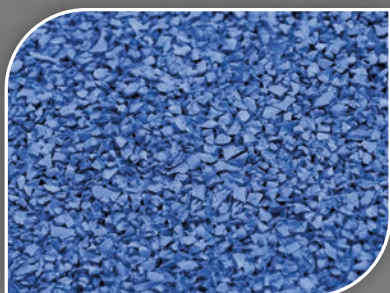

Blaubeere



Kiwi



Grasgrün



Negro




Mixed blue



Mixed yellow

UND MIT DER
FUN GESTALTUNG

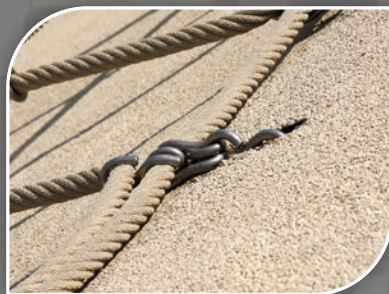

PERFORMANCE CHECK



FUGENLOSE ARBEITEN



IN VIELEN FARBEN LIEFERBAR



WITTERUNGSRESISTENT



GEPRÜFT NACH DIN EN 1177:2018 UND EN 71-3



WASSERDURCHLÄSSIG



UV-SIEGEL FÜR SENSITIVE FARBEN EMPFOHLEN



HERVORRAGENDER KRAFTABBAU



PFLEGLEICHT MIT HOCHDRUCKDAMPFSTRAHLEN

ALLE SYSTEME AUF EINEN BLICK

PORPLASTIC **FUN 40**

2x UV-Siegel (optional)*

PORPLASTIC S6020 P

Durchgefärbte Nutzschicht (10 - 15 mm):

PORPLASTIC T760 / T770

PORPLASTIC EPDM (1 - 4 mm)

Hochelastische Tragschicht (ca. 30 mm):


PORPLASTIC T770 / T776

PORPLASTIC SBR (2 - 8 mm)

UNTERGRUND: ungebundenes Feinplanum oder Asphalt / Beton mit Haftgrundierung

PORPLASTIC P270 für Asphalt

PORPLASTIC P274 für Beton

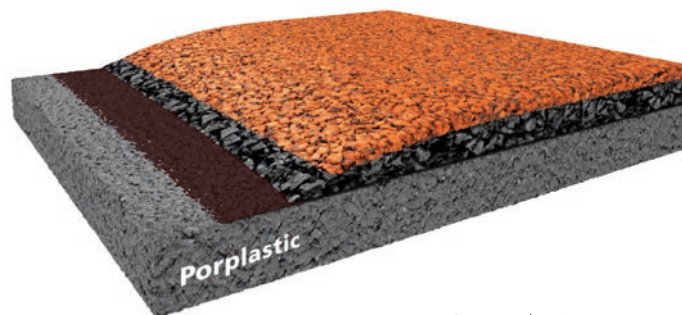

Gesamtstärke 40 - 45 mm



PORPLASTIC **FUN 60**

2x UV-Siegel (optional)*

PORPLASTIC S6020 P

Durchgefärbte Nutzschicht (10 - 15 mm):

PORPLASTIC T760 / T770

PORPLASTIC EPDM (1 - 4 mm)

Hochelastische Tragschicht (ca. 50 mm):


PORPLASTIC T770 / T776

PORPLASTIC SBR (2 - 8 mm)

UNTERGRUND: ungebundenes Feinplanum oder Asphalt / Beton mit Haftgrundierung

PORPLASTIC P270 für Asphalt

PORPLASTIC P274 für Beton

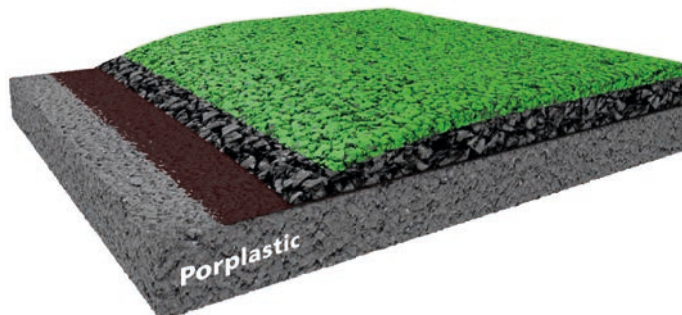

Gesamtstärke 60 - 65 mm



PORPLASTIC **FUN 80**

2x UV-Siegel (optional)*

PORPLASTIC S6020 P

Durchgefärbte Nutzschrift (10 - 15 mm):

PORPLASTIC T760 / T770

PORPLASTIC EPDM (1 - 4 mm)

Hochelastische Tragschicht (ca. 70 mm):


PORPLASTIC T770 / T776

PORPLASTIC SBR (2 - 8 mm)

UNTERGRUND: ungebundenes Feinplanum oder Asphalt / Beton mit Haftgrundierung

PORPLASTIC P270 für Asphalt

PORPLASTIC P274 für Beton

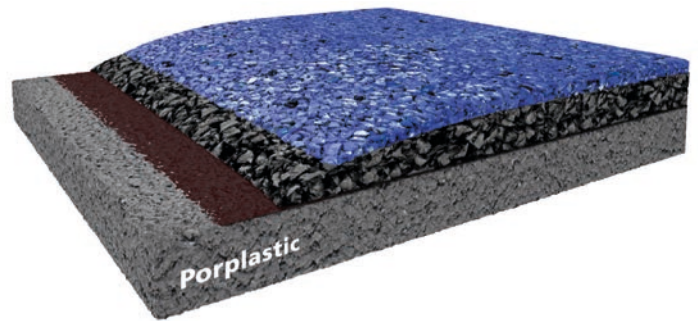

Gesamtstärke 80 - 85 mm



PORPLASTIC **FUN 100**

2x UV-Siegel (optional)*

PORPLASTIC S6020 P

Durchgefärbte Nutzschrift (10 - 15 mm):

PORPLASTIC T760 / T770

PORPLASTIC EPDM (1 - 4 mm)

Hochelastische Tragschicht (ca. 90 mm):


PORPLASTIC T770 / T776

PORPLASTIC SBR (2 - 8 mm)

UNTERGRUND: ungebundenes Feinplanum oder Asphalt / Beton mit Haftgrundierung

PORPLASTIC P270 für Asphalt

PORPLASTIC P274 für Beton

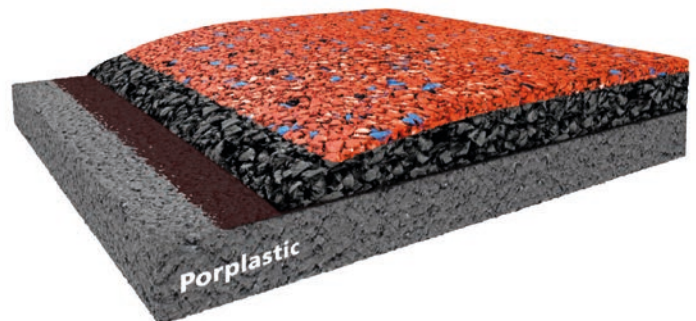

Gesamtstärke 100 - 105 mm



PORPLASTIC **FUN 120**

2x UV-Siegel (optional)*

PORPLASTIC S6020 P

Durchgefärbte Nutzschrift (10 - 15 mm):

PORPLASTIC T760 / T770

PORPLASTIC EPDM (1 - 4 mm)

Hochelastische Tragschicht (ca. 110 mm):


PORPLASTIC T770 / T776

PORPLASTIC SBR (2 - 8 mm)

UNTERGRUND: ungebundenes Feinplanum oder Asphalt / Beton mit Haftgrundierung

PORPLASTIC P270 für Asphalt

PORPLASTIC P274 für Beton

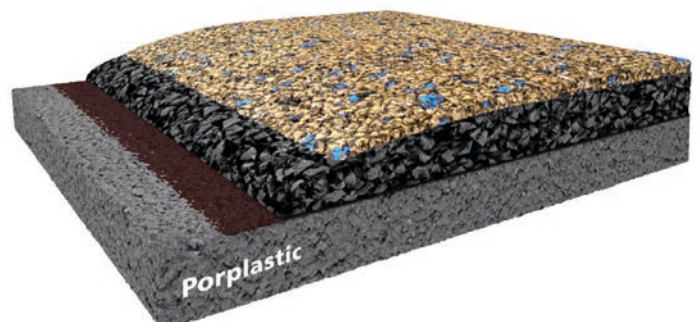

Gesamtstärke 120 - 125 mm



* gilt nur für einfarbige Beläge nicht für Farbmischungen



MOVE ON IT

viacor.
— Live on it.

VIACOR Polymer GmbH
Graf-Bentzel-Straße 78
D-72108 Rottenburg
Germany

Tel +49 7472 94 999-0
E-Mail info@viacor.de

viacor.de