

**Product 07270100** EPDM Granulat für elastische Deckschichten, 1-3 mm, farbig

**Anwendung**


PORPLASTIC EPDM 1 – 3 mm Gummigranulat wird für elastische Deckschichten in Sport- und Fallschutzböden bei den folgenden Systemen verwendet:

PORPLASTIC**2S game + track**,  
 PORPLASTIC**EP court**

PORPLASTIC**FUN**.

**Produktbeschreibung**

Das Material besteht aus einem Granulat aus EPDM Gummi, Füll- und Hilfsstoffen. Es besteht aus einer Mischung unterschiedlich großer, unregelmäßiger Partikel. Die Korngrößenverteilung kann dem folgenden Diagramm entnommen werden..

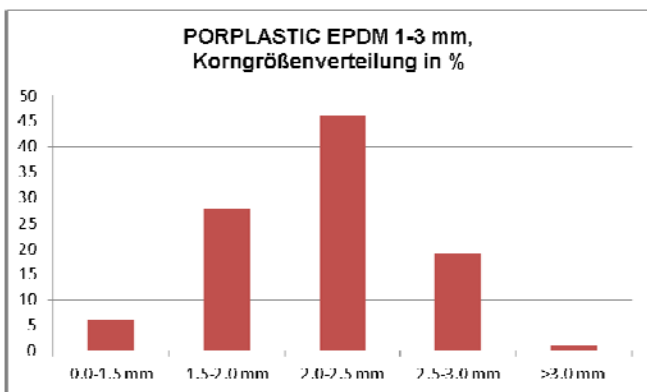

**Technische Beratung**

Möglichkeiten zum Schichtaufbau und detaillierte Informationen zur Verlegung von PORPLASTIC Produkten siehe PORPLASTIC Systemdatenblätter oder wenden Sie sich direkt an uns

Tel: +49 (0) 7472-937970

E-Mail: [info@porplastic.de](mailto:info@porplastic.de)

**Schutzmaßnahmen**

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtlinien der chemischen Industrie über den Umgang mit Beschichtungsstoffen (M004/M044). Bei der Verarbeitung mit PORPLASTIC Bindemitteln sind geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille zu tragen.

**(A) Technical Data**

1. Korngröße	1 – 3 mm
2. Härte [Shore A]	60 ± 5
3. Zugfestigkeit	6.5 N/mm <sup>2</sup>
4. Reissdehnung:	650 %
5. Dichte	1.55 g/cm <sup>3</sup>
6. EPDM Gehalt	ca.22 %
7. Gebindegröße	25 kg Plastiksäcke Big bag 1100 kg
8. Farbe: siehe Farbkarte	Oxidrot, oxidgrün, blau, weiß, grau, beige, oxidgelb, orange, braun und andere
9. Haltbarkeit (20 °C)	24 months
10. Lagerbedingungen	Trocken bei Temperaturen von 5 - 25°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

**Rechtshinweise**

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, wir haften für Schäden:

-aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen und -soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Der Empfänger hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Es gilt die jeweils aktuellste Version des Produktdatenblattes, das auf der PORPLASTIC homepage unter [www.porplastic.de](http://www.porplastic.de) heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann.

**Hersteller:**

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel. +49/7472-949990, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)