

PORPLASTIC ACTIVE

track

Der elastische Outdoor-Boden sorgt mit seinem hohen Kraftabbau für gelenkschonendes Laufen



Rutschhemmend

Hohe Elastizität



In vielen Farben

Anwendungsbereiche

Bike-Tracks


Jogging- und Freizeit-Tracks

Pump-Tracks

Roller-Blading-Tracks

Porplastic

The sports brand by **viacor**.

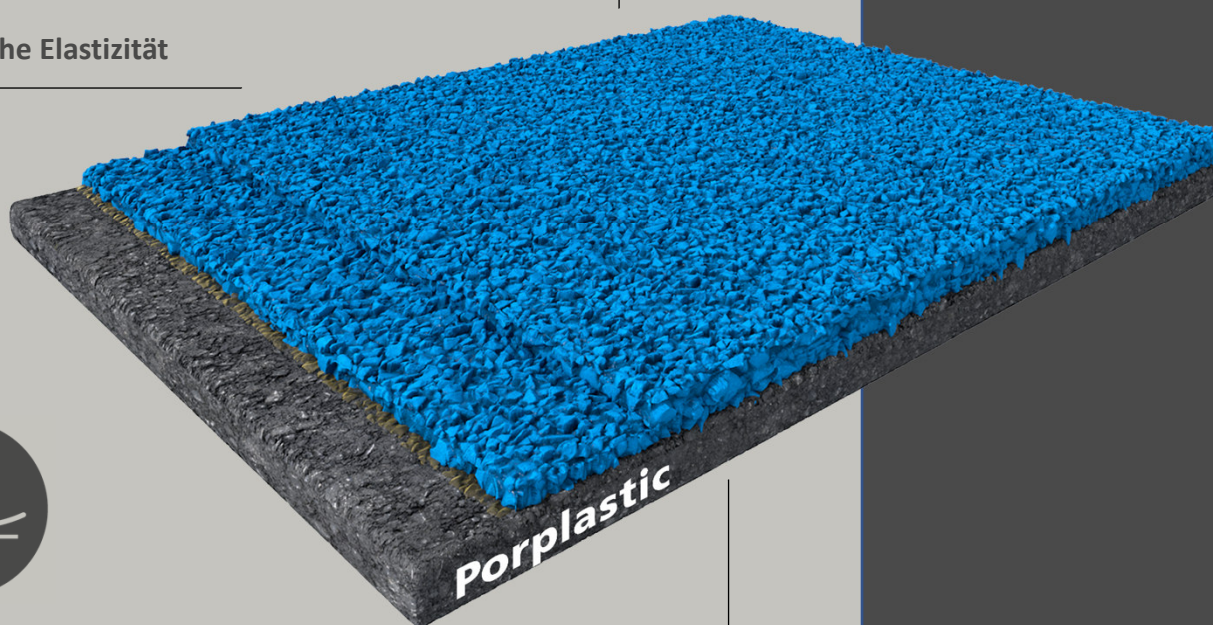

VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

Schicht	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE (optional) PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	0,1 mm	Spray
UV-VERSIEGELUNG (optional) PORPLASTIC S6020 (SR) 	0,17 – 0,2 kg/m ² pro Schicht	0,1 – 0,2 mm	Spray, in 2 Schichten
VERSCHLEISSSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1-3,5mm) 	ca 2,5 kg/m ² ca 4,0 kg/m ²	5 mm	Einbau Fertiger
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1-3,5mm) 	ca 3,0 kg/m ² ca 5,0 kg/m ²	5 mm	Einbau Fertiger

Performance-Check



Wasserdurchlässig



Fugenloses System






Rutschhemmend



In vielen Farben erhältlich

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Dezember 2023** - technische Änderungen vorbehalten.

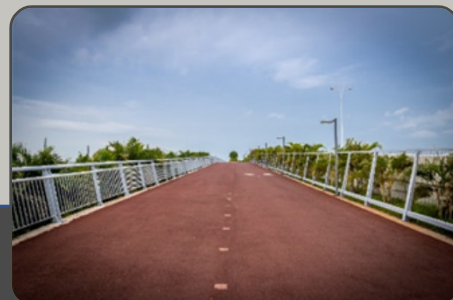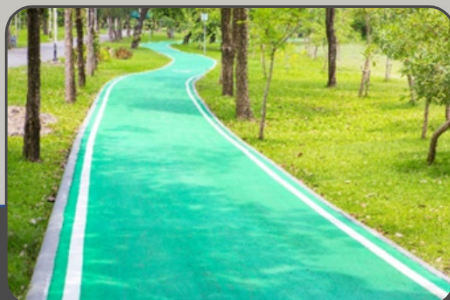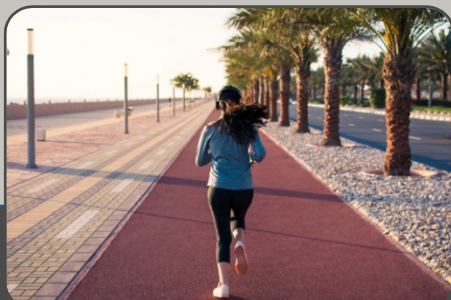

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH | Graf-Bentzel-Str.78 | 72108 Rottenburg | Germany | Tel: +49 7472 94999-0 | info@viacor.de | www.viacor.de

Seite 2/2

Version Nr. 2

Stand: 12-2023