


PORPLASTIC ACTIVE *fitness*

schwere Gewichte und Geräte, Fitness- und Yoga-Kurse sowie einfach zu reinigende Flächen: Das System verbindet die wichtigsten Eigenschaften eines Fitness-Boden



Äußerst emissionsarm

Pflegeleicht

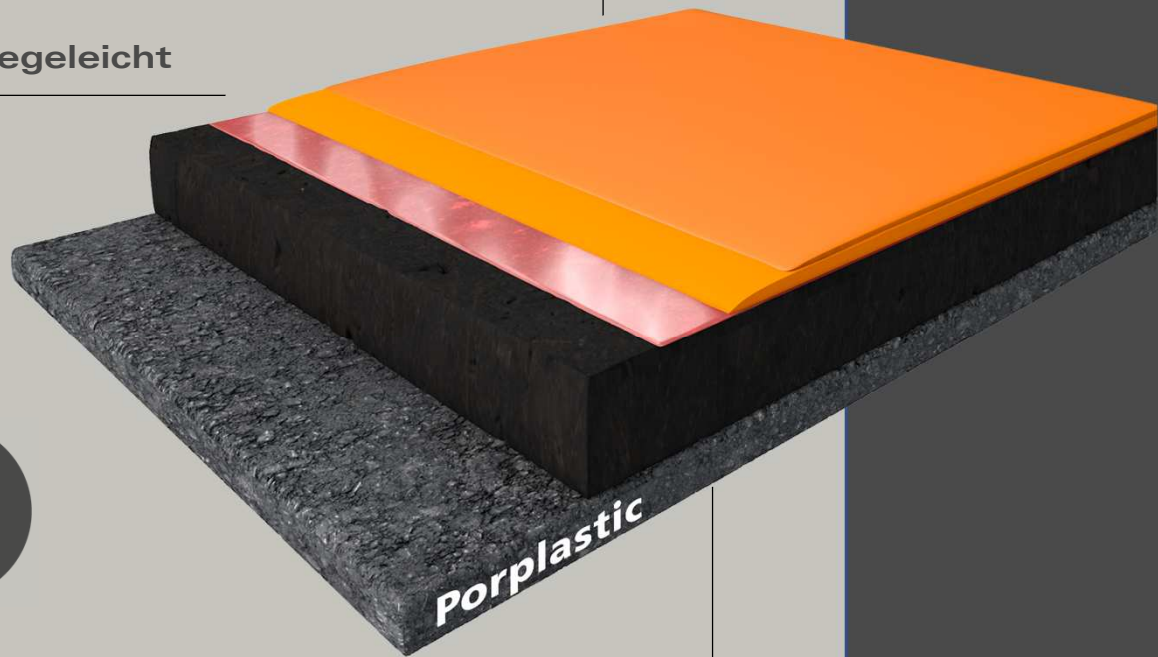

Dauerhafte Elastizität

Anwendungsbereiche

Fitness- Studios

Cross-Fit_Hallen

Einsatz von schweren Gewichten

Böden für Workouts



Porplastic

The sports brand by **viaCOR.**



Sportbau von Gramm GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg






Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@porplastic.de

www.porplastic.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
VERSIEGELUNG PORPLASTIC S6000P 	0,15 kg/m ²	0,1 mm	Walze
AUSGLEICHSSCHICHT PORPLASTIC C524 	ca 4 kg/m ² (2 Schichten)	3 mm	Zahn rakel
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L375 	0,4 kg/m ²	0,1 – 0,2 mm	Gummischerer oder Spachtel
ELASTISCHE MATTE+KLEBER PORPLASTICfitness PORPLASTIC B976 	- 0,6 – 0,8 kg/m ²	6 – 10 mm -	Zuschneiden und in Kleber einlegen Zahnspachtel
GRUNDIERUNG VIASOL EP-P210 	ca 0,4 kg/m ²	ca 0,2 mm	Walze oder Gummischerer

Performance-Check

 Abriebbeständig	 Trittschall-Dämmung von 15 - 18 dB	 Bruchdehnung von min.80%
 Zugfestigkeit von min. 1,5 N/mm²	 Temperaturbereich von - 30°C bis 80°C	 dauerhafte Elastizität
 Pflegeleicht	 Brandverhalten Efl (B2)	 In vielen Farben lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter www.porplastic.de heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. **Stand: Januar 2022** - technische Änderungen vorbehalten.

