

PORPLASTIC FUN 80


Fallschutz und elastische Dekorbeläge für kritische Fallhöhen bis 2,10 m

SICHERE UND ATTRAKTIVEN SPIELFLÄCHE - OHNE STOLPERFALLE



Kritische Fallhöhe = 2,10m

Hygienisch

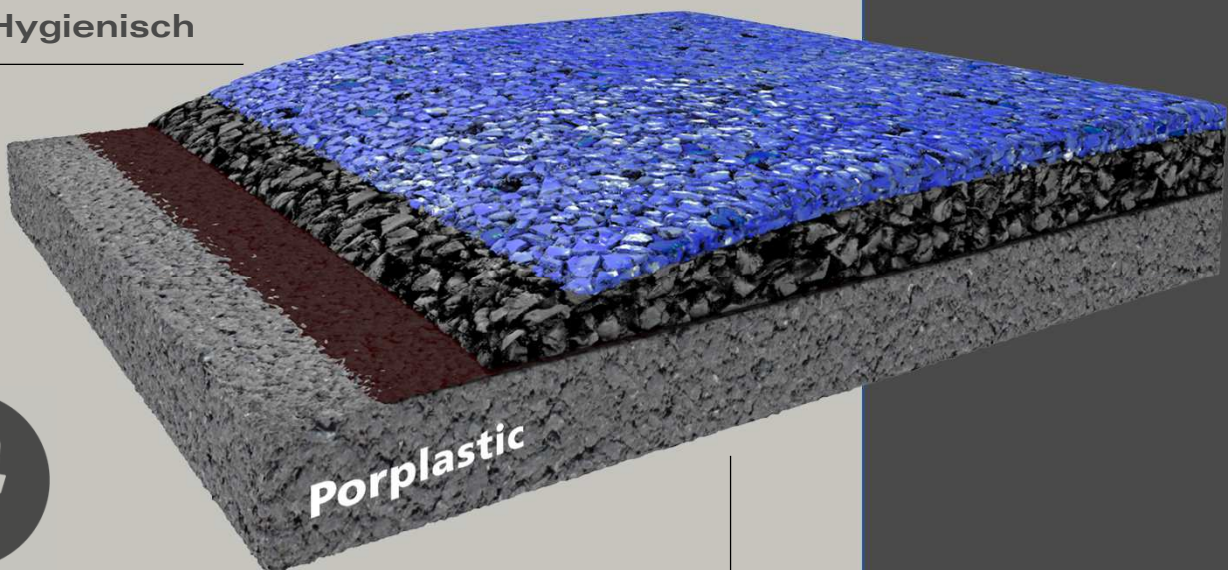

Vielfältige Farbgestaltung

Anwendungsbereiche

Spiellandschaften

Spielzonen in Pausenhöfen

Kindergärten und Schulen

Kleinkinderbereiche

Für Kletter-, Schaukel- und Hängegeräte



Porplastic

The sports brand by **viacor**.



Porplastic Sportbau von
Cramm GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78
72108 Rottenburg


Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39












info@porplastic.de

www.porplastic.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
FARBIGER OBERBELAG PORPLASTIC T760 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	2 – 3 kg/m ² 10 – 15 kg/m ²	10 – 15 mm	Manuell / Einbau-Fertiger
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC T770 PORPLASTIC SBR (2-8mm) 	ca. 4,2 kg/m ² 44 – 47 kg/m ²	ca. 70 mm	Manuell / Einbau-Fertiger
GRUNDIERUNG PORPLASTIC P270 (Asphalt) 	0,15 – 0,2 kg/m ²	ca. 0,1 mm	Rolle oder Airless- Spritzen

Performance-Check

-  In vielen Farben erhältlich
-  Pflegeleicht mit Hochdruckdampfstrahlen
-  Hygienisch
-  UV-Siegel für sensitive Farben
-  Fugenloses arbeiten
-  ca 80 - 85 mm dick
-  Kritische Fallhöhe liegt bei 2,10 m
-  geprüft nach DIN EN 1177:2018
-  hervorragender Kraftaufbau bei Stürzen
-  Wasserdurchlässig
-  Witterungsresistent

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter www.porplastic.de heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. **Stand: Januar 2022** - technische Änderungen vorbehalten.

