


# PORPLASTIC *TENNIS comfort* *eco*

Tennisplatz-Beschichtungssystem für innen und außen,  
punktelastisch nach EN 14904



Ganzjahres-Belag

Äußerst wartungsarm

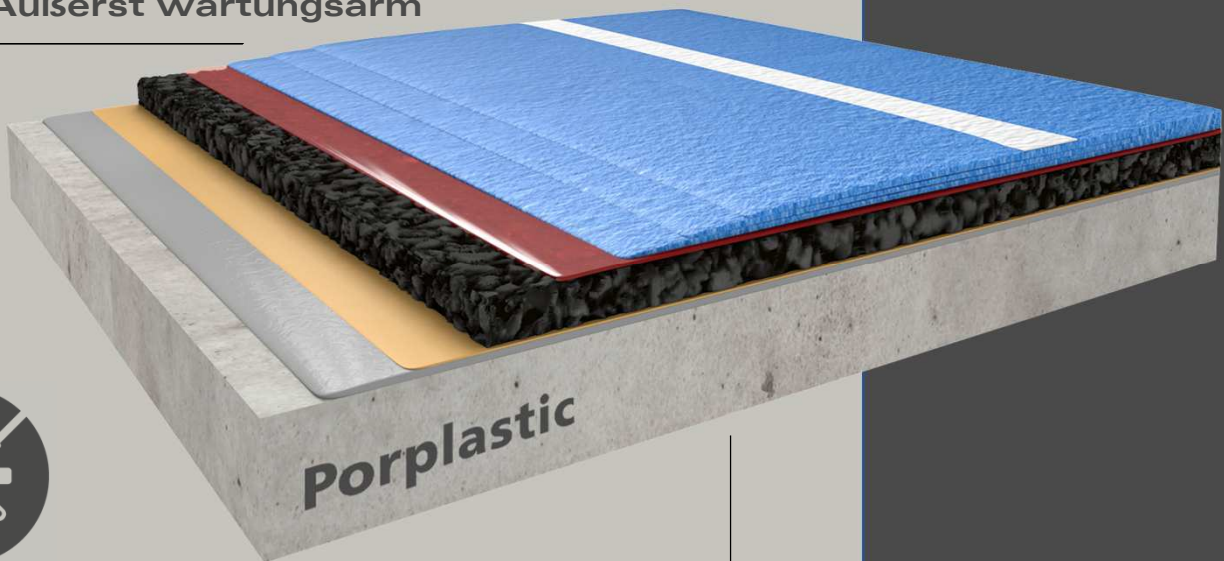

Hohe Lebensdauer

## Anwendungsbereiche

Tennisplatz indoor/ outdoor



**Porplastic**

The sports brand by **viaCOR.**



**Sportbau von Gramm GmbH**

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg


Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39



[info@porplastic.de](mailto:info@porplastic.de)

[www.porplastic.de](http://www.porplastic.de)

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
<b>LINIERUNGSFARBE</b> PORPLASTIC X8085 SR 	20 – 30 g pro laufenden Meter  2 Schichten: 540 g/m <sup>2</sup> 3 Schichten: 900 g/m <sup>2</sup>  ca 600 g/m <sup>2</sup>  - ca 800 g/m <sup>2</sup>  ca 400 g/m <sup>2</sup>	ca. 0,1 – 0,2 mm   1 mm   0,1 – 0,2 mm   4 mm -  ca 0,2 mm	Walze oder Pinsel   Gummischieber   Gummischieber oder Spachtel  Zuschneiden und in frischen Kleber einlegen Zahnspachtel   Walze oder Gummischieber
<b>STRUKTURIERTE VERSIEGELUNG</b> PORPLASTIC S6085 SR 			
<b>PORENVERSCHLUSS</b> PORPLASTIC L375 			
<b>ELASTISCHE MATTE + KLEBER</b> PORPLASTICbasic matt  PORPLASTIC B976			
<b>GRUNDIERUNG</b> VIASOL EP-P210 			

Performance-Check

-  Wasserundurchlässig
-  gute Kratz- und Abriebbeständigkeit
-  Ganzjähriger Belag
-  In vielen Farben lieferbar
-  Pflegeleicht
-  äußerst wartungsarm
-  dauerhafte Elastizität
-  Kraftaufbau von 16%
-  hohe Lebensdauer

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter [www.porplastic.de](http://www.porplastic.de) heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. **Stand: Januar 2022** - technische Änderungen vorbehalten.

