


PORPLASTIC *Pickleball* *club*

Pickleballbeschichtungssystem für indoor und outdoor



Pflegeleicht & wartungsarm

Wasserundurchlässig

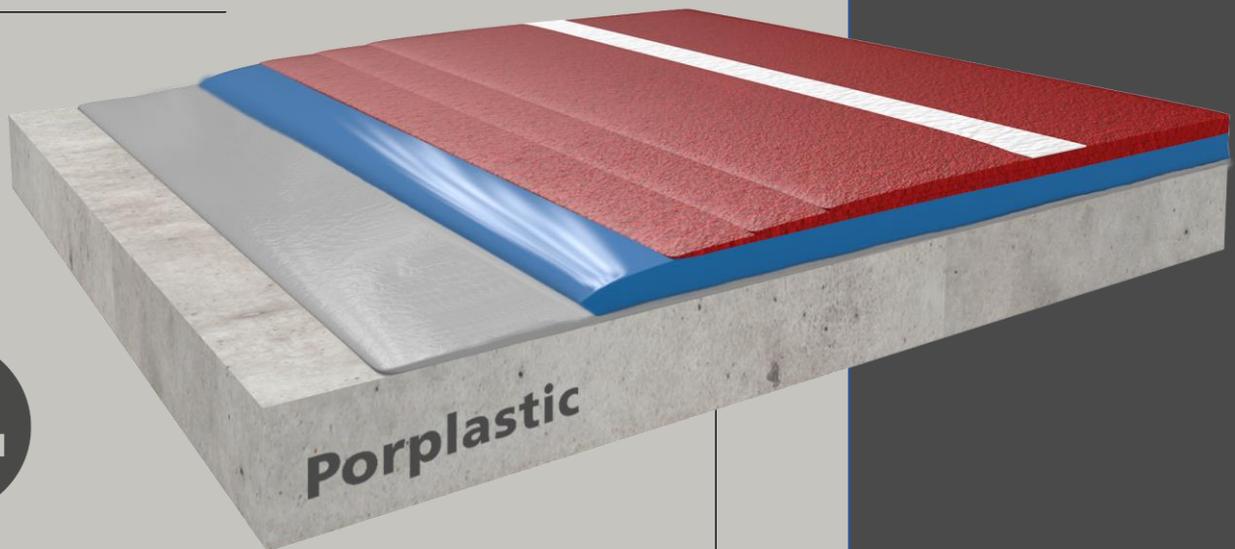

In vielen Farben

Anwendungsbereiche

Pickleballcourt indoor/ outdoor

Porplastic

The sports brand by **viacor.**



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8085 SR 	20 – 30 g pro laufenden Meter	ca. 0,1 – 0,2 mm	Walze oder Pinsel
STRUKTURIERTE VERSIEGELUNG PORPLASTIC S6095 SR PORPLASTIC S6085 SR 	2 Schichten 540g 3 Schichten 900g	0,3 mm 0,5 mm	Gummischieber
WEICHBESCHICHTUNG PORPLASTIC C524 	ca. 2000 g/m ²	1,5 mm	Zahnrakel
AUSGLEICHSSCHICHT (optional) PORPLASTIC C524 	200-400 g/m ²	ca. 0,2 mm	Gummischieber oder Spachtel
GRUNDIERUNG VIASOL EP-P210 GEBÄ 	400 g/m ² 300 g/m ²	ca. 0,2 mm	Walze oder Gummischieber

Performance-Check

-  Wasserundurchlässig
-  In vielen Farben lieferbar
-  dauerhafte Elastizität
-  gute Kratz- und Abriebbeständigkeit
-  Pflegeleicht
-  äußerst wartungsarm
-  gleichmäßiger Ballabsprung
-  sehr hohe Lebensdauer

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Juli 2025** - technische Änderungen vorbehalten.



Hersteller: