

# PORPLASTIC *Pickleball* *comfort pro*

Pickleball-Beschichtungssystem für innen und außen,  
punktelastisch nach DIN V 18032-2 und EN 14904, ITF  
zertifiziert




Pflegeleicht & wartungsarm

Konstanter Ballsprung!



Top Kratz- und Abrieb-  
Beständigkeit!

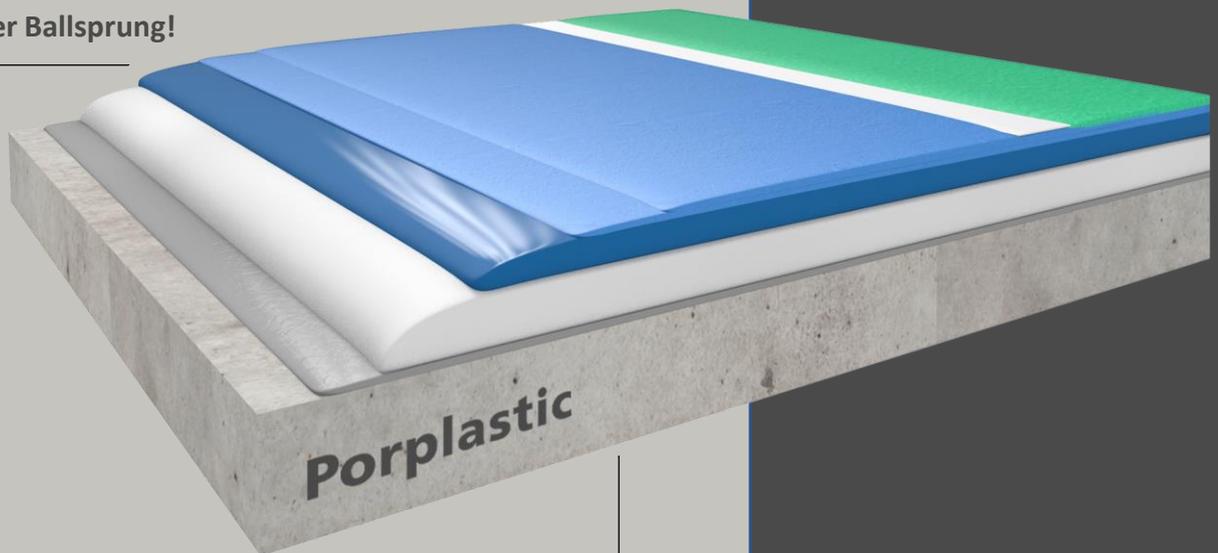

# Porplastic

The sports brand by **viacor**.



Anwendungsbereiche

Pickleball indoor/ outdoor

VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

[info@viacor.de](mailto:info@viacor.de)

[www.viacor.de](http://www.viacor.de)

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
<b>LINIERUNGSFARBE</b> PORPLASTIC X8085 SR 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Walze oder Pinsel
<b>STRUKTURIERTE VERSIEGELUNG</b> PORPLASTIC S6095 SR 	150 - 200g pro Schicht (2 Schichten)	0,3 mm	Gummischieber
<b>AUSGLEICHSSCHICHT</b> PORPLASTIC C524 	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,5 mm	Zahn rakel
<b>ELASTIKSCHICHT</b> PORPLASTIC L390 M 	4,5 – 7,5 kg/m <sup>2</sup>	6-10 mm	Gummischieber oder Spachtel
<b>GRUNDIERUNG</b> VIASOL EP-P210 	ca. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	ca. 0,2 mm	Walze oder Gummischieber

Performance-Check



Wasserundurchlässig



sehr gute Kratz- und Abriebbeständigkeit



wartungsarm



In sehr vielen Farben lieferbar



Pflegeleicht



gleichbleibender Ballsprung



dauerhafte Elastizität



Kraftaufbau von 17-30 %



ITF Zertifizierung

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter [www.viacor.de](http://www.viacor.de) heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Juli 2025** - technische Änderungen vorbehalten.



Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH | Graf-Bentzel-Str.78 | 72108 Rottenburg | Germany | Tel: +49 7472 94999-0 | [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de) | [www.viacor.de](http://www.viacor.de)