



VIASOL PERM SR (OS8)


Rutschhemmende, wasserdampfdiffusionsfähige, wässrige Epoxidharzbeschichtung. Sehr emissionsarm, strapazierfähig mit guter chemischer und mechanischer Belastbarkeit und einem breiten Farbspektrum. Geprüft nach DIN EN 1504-2 und DIN V 18026, Klasse OS8.

Anwendungsbereiche

- Öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegebereiche
- Produktionshallen
- Tiefgaragen und Parkflächen
- Werkstätten
- Feuchteempfindliche Untergründe

Systemaufbau

- VIASOL EP-S681**
 PIGMENTIERTE
 VERSIEGELUNG
- VIASOL EP-C580**
 EINSTREUSCHICHT
- VIASOL EP-C580 (optional)**
 EGALISIERUNG
- VIASOL EP-P285**
 GRUNDIERUNG

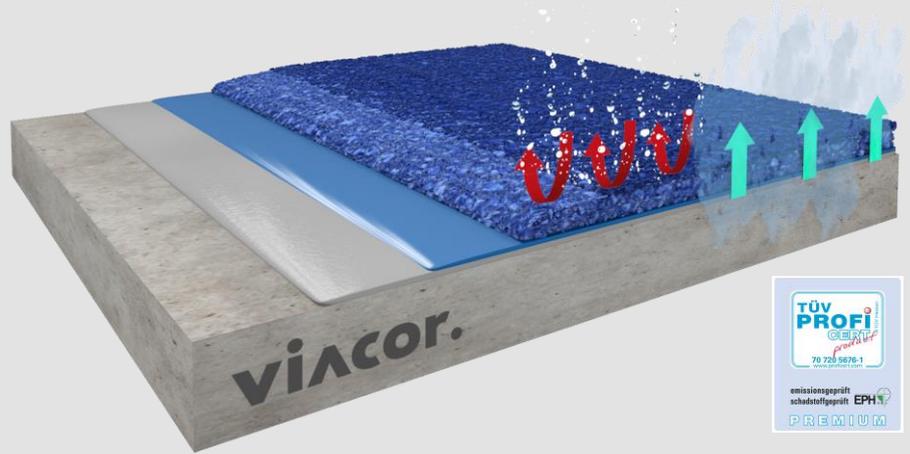

Systembesonderheiten

1,5 - 3,0 mm Systemschichtstärke

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Dampfdiffusionsoffen, keine Blasenbildung durch hydrostatischen Druck Emissionsarm, geprüft nach AgBB und weiteren Standards Schlagzäh | <ul style="list-style-type: none"> Fugenlos, flüssigkeitsdicht Geruchsarm Chemisch Beständig | <ul style="list-style-type: none"> Rutschhemmend Abriebbeständig OS 8
EN 1504-2
DIN V 18026 |
|--|---|--|

Systembilder





VIASOL PERM SR - OS8

Ausführung und Verbräuche

Schicht	Produkt	Verbrauch (kg/m ²)	Abstreung (kg/m ²)	Schichtstärke (mm)	Verlegung
Versiegelung, pigmentiert, seidenglänzend	VIASOL EP-S681	0,6 – 0,9 + 3 - 5 % Wasser	keine	0,5 – 0,8	Gummirakel + Farbröller
Einstreuschicht mit QS abgestreut	VIASOL EP-C580 + QS 0,3-0,8 mm	0,9 – 1,6 + 5 % Wasser	QS 0,3 – 0,8 im Überschuss	1,5 – 2,5	Zahnrakel, Zahnpachtel
(optional) Kratzspachtel	VIASOL EP-C580	1.0 – 2.0 + 5% water +10% QS 0.3-0.8	keine	1,0 – 1,8	Traufel
Grundierung	VIASOL EP-P285	0.2 – 0.4 + 10-20% Wasser	optional QS 0,3 – 0,8 0,3 – 0,5	0,15 – 0,3	Gummirakel + Farbröller
Untergrund	Zementäre Untergründe nach den einschlägigen Normen und Zulassungen müssen tragfähig sein und frei von Rissen und Hohlräumen. Haftzugfestigkeit $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$, dieses System ist wasserdampfdurchlässig, max. Restfeuchte <6-8% CM, für Magnesitestrich <10% CM, für Calciumsulfatestriche max. 1% Restfeuchte, für Calciumsulfatestriche mit Fußbodenheizung <0,3% CM. Bei höherer Restfeuchte und auf Untergründen mit rückseitiger Feuchteeinwirkung müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden. Untergrundvorbereitung z.B. durch Schleifen oder Kugelstrahlen, Kehren und Saugen ist obligatorisch. Verbräuche sind mit VIASOL Quarzsanden und Füllstoffen berechnet. Die Verwendung anderer Quarzsande und Füllstoffe können zu Änderungen des Verbrauchs und der technischen Daten führen.				
Hinweis	Detaillierte Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich oder befinden sich in den Produktdatenblättern.				

Technische Daten

	Eigenschaft	Norm	Ergebnis
	Haftzugfestigkeit bei T _{NORM}	DIN EN 1542	$\geq 4,3 \text{ N/mm}^2$ ($\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$)
	Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau unter Tausalzeinfluss	DIN EN 13687-1 und -2	$\geq 4,3 \text{ N/mm}^2$ ($\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$)
	Dynamische Rißüberbrückung (-20°C)	DIN EN 1062-7	NPD
	Griffigkeit und Rutschsicherheit	DIN EN 13036-4 DIN 51130	60 Skt ($\geq 55 \text{ Skt}$) R11-V4 und R12-V6
	Chemische Beständigkeit	DIN EN 13529	Prüflüssigkeit DiBT Nr. 1, 3, 10
	Abriebbeständigkeit (H22 Rad)	DIN EN ISO 5470-1	1.903 mg /1000 U (≤ 3.000)
	CO2 Durchlässigkeit	DIN EN 1062-6	Klasse III > 2.500 m (> 50 m)
	Wasserdampfdiffusionswiderstand	DIN EN ISO 7783-1 und -2	Klasse I > 4 m (< 5 m)
	Wasseraufnahmekoeffizient	DIEN EN 1062-3	< 0,01 kg/m ² x h0,5 (< 0,1)
	Schlagfestigkeit	DIN EN ISO 6772-2	4 Nm – keine Risse
	Emissionsverhalten sehr gering	AgBB, M1 und andere	Erfüllt nach 3 Tagen
	Brandklassifizierung	EN 13501-1	Bfl-S1
	Green Label Singapur		Erfüllt

Hinweis: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern oder kontaktieren Sie unseren technischen Service. Alle Daten in den Systemdatenblättern sind Laborwerte aus denen keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. Alle VIACOR Datenblätter werden regelmäßig aktualisiert, es obliegt dem Nutzer unserer Produkte sich über den aktuellen Stand des Datenblattes zu informieren (siehe www.viacor.de oder kontaktieren Sie uns) - alle technischen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller: