

PORPLASTIC *TENNIS* *club*

Tennisplatzbeschichtungssystem für indoor und outdoor




Pflegeleicht

Wasserundurchlässig



In vielen Farben

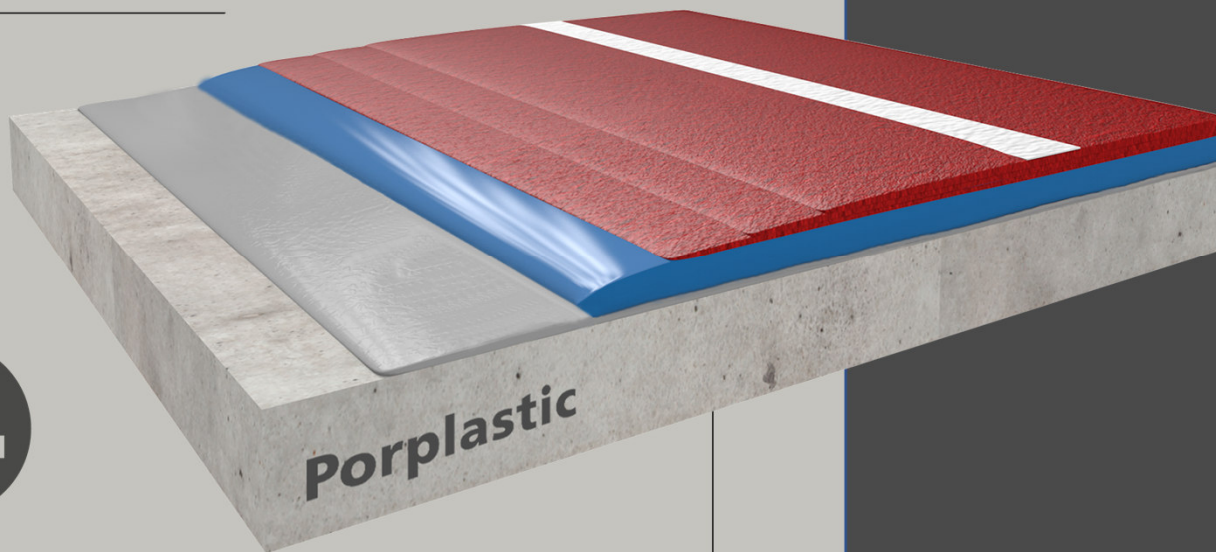

Anwendungsbereiche

Tennisplatz indoor/ outdoor

Porplastic

The sports brand by **viacor.**



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg






Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8085 SR 	20 – 30 g pro laufenden Meter	ca. 0,1 – 0,2 mm	Walze oder Pinsel
STRUKTURIERTE VERSIEGELUNG PORPLASTIC S6095 SR PORPLASTIC S6085 SR 	2 Schichten 540g 3 Schichten 900g	0,3 mm 0,5 mm	Gummischieber
WEICHBESCHICHTUNG PORPLASTIC C524 	ca 2000 g/m ²	1,5 mm	Zahnradel
AUSGLEICHSSCHICHT (optional) PORPLASTIC C524 	200-400 g/m ²	ca 0,2 mm	Gummischieber oder Spachtel
GRUNDIERUNG VIASOL EP-P210 GEBÄ 	400 g/m ² 300 g/m ²	ca 0,2 mm	Walze oder Gummischieber

Performance-Check

-  Wasserundurchlässig
-  gute Kratz- und Abriebbeständigkeit
-  gleichmäßiger Ballabsprung
-  In vielen Farben lieferbar
-  Pflegeleicht
-  sehr hohe Lebensdauer
-  dauerhafte Elastizität
-  äußerst wartungsarm

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Februar 2025** - technische Änderungen vorbehalten.

