

PORPLASTIC TENNIS

comfort FlexBase

Tennisplatz-Beschichtungssystem mit integrierter
Asphaltersatzschicht, ITF zertifiziert




sehr wartungsarm!

konstanter Ballsprung!



integrierte Asphaltersatzschicht

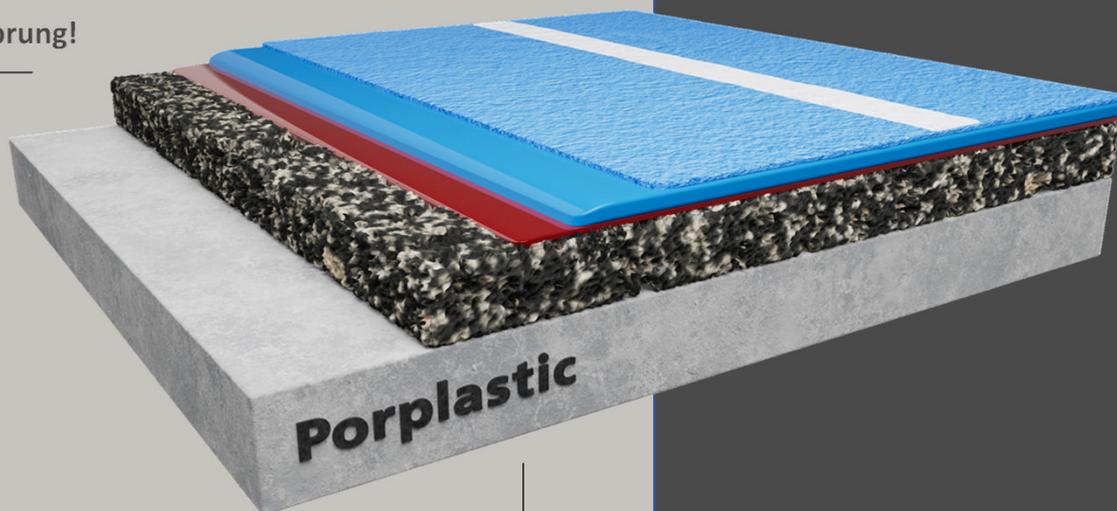

Anwendungsbereiche

Tennisplatz indoor/ outdoor

Porplastic

The sports brand by **viacor.**

VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de


Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8085 SR 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Walze oder Pinsel
STRUKTURIERTE VERSIEGELUNG PORPLASTIC S6095 SR 	150 - 200g pro Schicht (2 Schichten)	0,3 mm	Gummischieber
AUSGLEICHSSCHICHT PORPLASTIC C524 	ca. 4 kg/m ² (1kg/m ² + 3kg/m ²)	ca. 3 mm	Zahn rakel
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L370 	ca. 2 kg/m ²	ca. 1 mm	Gummischieber oder Spachtel
ASPHALTERSATZSCHICHT PORPLASTIC T775 PORPLASTIC GRANULAT (1-4mm) PORPLASTIC KIES (2-5mm) 	ca. 3 kg/m ² ca. 11 kg/m ² ca. 21 kg/m ²	ca. 35 mm	Fertiger/ Traufel

Performance-Check

-  integrierte Asphaltersatzschicht
-  sehr gute Kratz- und Abriebbeständigkeit
-  sehr wartungsarm
-  In sehr vielen Farben lieferbar
-  Pflegeleicht
-  gleichbleibender Ballsprung
-  Wasserundurchlässig
-  Kraftaufbau von ca. 28 %
-  ITF Zertifizierung

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Juli 2025** - technische Änderungen vorbehalten.

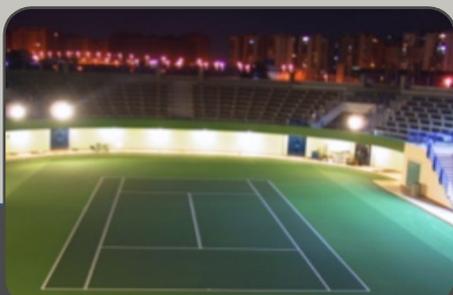

Hersteller: