

PORPLASTIC *ACTIVE fitness*

schwere Gewichte und Geräte, Fitness- und Yoga-Kurse sowie einfach zu reinigende Flächen: Das System verbindet die wichtigsten Eigenschaften eines Fitness-Boden




Emissionsarm*

Pflegeleicht



Dauerhafte Elastizität

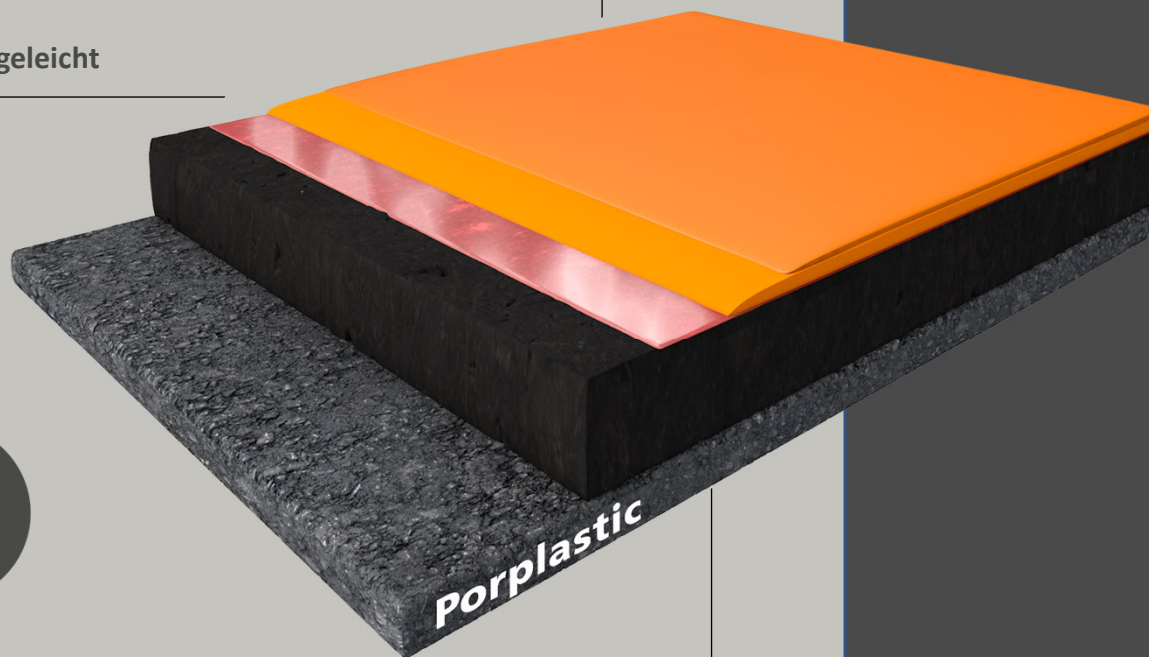

Anwendungsbereiche

Fitness- Studios

Cross-Fit_Hallen

Einsatz von schweren Gewichten

Böden für Workouts

Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
VERSIEGELUNG PORPLASTIC S6000P 	0,15 kg/m ²	0,1 mm	Walze
AUSGLEICHSSCHICHT PORPLASTIC C524 	ca 4 kg/m ² (2 Schichten)	3 mm	Zahn rakel
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L375 	0,4 kg/m ²	0,1 – 0,2 mm	Gummischerer oder Spachtel
ELASTISCHE MATTE+KLEBER PORPLASTIC fitness PORPLASTIC B976 	- 0,6 – 0,8 kg/m ²	6 – 10 mm -	Zuschneiden und in Kleber einlegen Zahnspachtel
GRUNDIERUNG VIASOL EP-P210 	ca 0,4 kg/m ²	ca 0,2 mm	Walze oder Gummischerer

Performance-Check



Abriebbeständig



Trittschall-Dämmung von 15 – 18 dB



Bruchdehnung von min.80%

Zugfestigkeit von
min. 1,5 N/mm²Temperaturbereich von
- 30°C bis 80°C

dauerhafte Elastizität




Pflegeleicht



Brandverhalten Efl (B2)

In vielen Farben
lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: August 2026** - technische Änderungen vorbehalten.

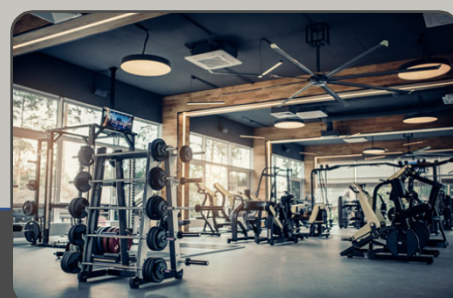

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH | Graf-Bentzel-Str.78 | 72108 Rottenburg | Germany | Tel: +49 7472 94999-0 | info@viacor.de | www.viacor.de