

PORPLASTIC ACTIVE

game+track

zweischichtiger Aufbau / wasserdurchlässig / hohe Farbtiefe

SPEZIALIST FÜR BALLSPORT-ARTEN




Hohe Elastizität

In nur 2 Schichten



In vielen Farben
verfügbar

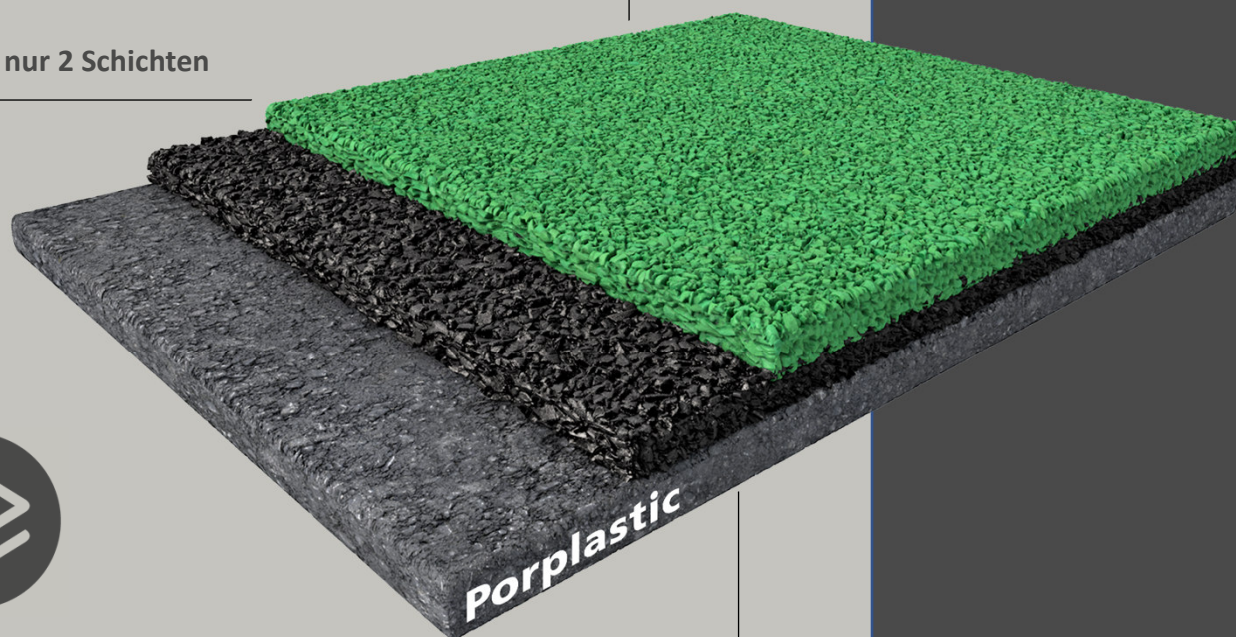

Anwendungsbereiche

Spielflächen

Einfache Kleinspielfelder

Mehrzweckspielfelder

Schulsportanlagen

Lauf-/Anlaufbahnen im Breitensport

Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE (optional) PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL (optional) PORPLASTIC S6020 (SR) 	0,17 – 0,2 kg/m ² pro Schicht	0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
NUTZ-SCHICHT PORPLASTIC T770 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	1,2 – 1,6 kg/m ² 6 – 8 kg/m ²	6 - 8 mm	Einbau Fertiger
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC T775 PORPLASTIC SBR (1-4mm) 	1 – 1,5 kg/m ² 6 – 8 kg/m ²	9 – 12 mm	Einbau-Fertiger
GRUNDIERUNG (Asphalt) PORPLASTIC P270 	0,15 – 0,2 kg/m ²	ca. 0,1 mm	Rolle oder Airless-Spritzen

Performance-Check



Abriebfestigkeit von 1,47g



Kraftabbau von 49%



Bruchdehnung von 45%

Zugfestigkeit von
0,54 N/mm²Reibung Trocken: 103
Nass: 56

Ballreflexion von 101%



Vertikale Verformung von 2,7 mm

In vielen Farben
lieferbar

UV beständig



Wasserdurchlässig



Witterungsstabil

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Februar 2025** - technische Änderungen vorbehalten.



Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH | Graf-Bentzel-Str.78 | 72108 Rottenburg | Germany | Tel: +49 7472 94999-0 | info@viacor.de | www.viacor.de
 Seite 2/2 | Version Nr. 2 | Stand: 12-2023