

PORPLASTIC FUN 120


Fallschutz und elastische Dekorbeläge für kritische Fallhöhen bis 3,23 m

DER ULTIMATIVE FALLSCHUTZ - FUGENLOS UND DEKORATIV



Kritische Fallhöhe = 3,23m

Hygienisch

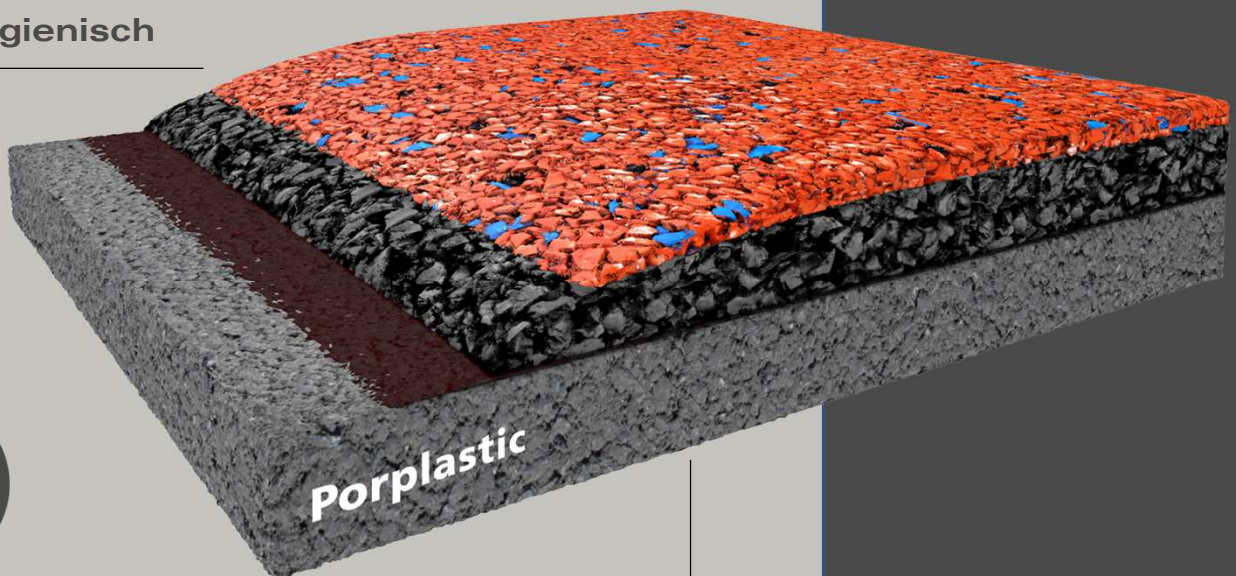

Vielfältige Farbgestaltung

Anwendungsbereiche

Spiellandschaften

Spielzonen in Pausenhöfen

Freizeitparks

Für hohe Kletter-, Schaukel- und Hängegeräte



Porplastic

The sports brand by **viacor.**



Porplastic Sportbau von
Cramm GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg





Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39












info@porplastic.de

www.porplastic.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
FARBIGER OBERBELAG PORPLASTIC T760/ T770 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	2 – 3 kg/m ² 10 – 15 kg/m ²	10 – 15 mm	Manuell / Einbau-Fertiger
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC T770/ T776 PORPLASTIC SBR (2-8mm) 	ca. 6,6 kg/m ² ca 70 – 73 kg/m ²	ca. 110 mm	Manuell / Einbau-Fertiger
GRUNDIERUNG PORPLASTIC P270 (Asphalt) 	0,15 – 0,2 kg/m ²	ca. 0,1 mm	Rolle oder Airless- Spritzen
GRUNDIERUNG PORPLASTIC P274 (Beton) 	0,1 – 0,2 kg/m ²	ca. 0,1 mm	Rolle oder Airless- Spritzen

Performance-Check

- 
In vielen Farben erhältlich
- 
Pflegeleicht mit Hochdruckdampfstrahlen
- 
Hygienisch
- 
UV-Siegel für sensitive Farben empfohlen
- 
Fugenloses arbeiten
- 
ca 120 - 125 mm dick
- 
Kritische Fallhöhe liegt bei 3,23 m
- 
geprüft nach DIN EN 1177:2018
- 
hervorragender Kraftaufbau bei Stürzen
- 
Wasserdurchlässig
- 
Witterungsresistent

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter www.porplastic.de heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. **Stand: März 2021** - technische Änderungen vorbehalten.

