

PORPLASTIC *INDOOR AEL*

Flächenelastisches Sporthallen-Beschichtungssystem mit erhöhter Sicherheit




dauerhafte Elastizität

flächenelastisch



in vielen Farben

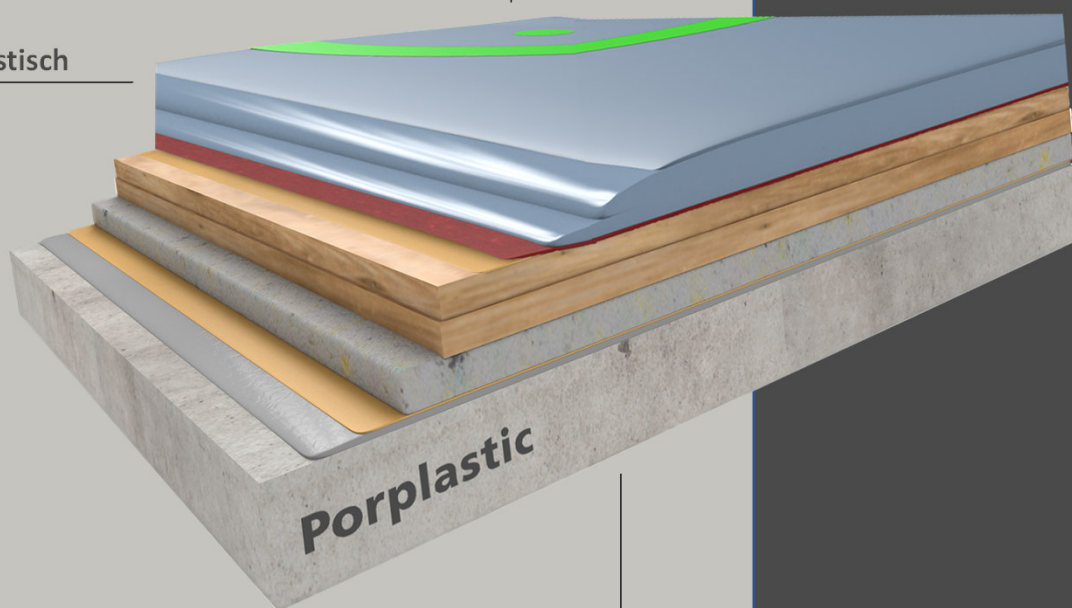

Anwendungsbereiche

Sporthallen

Schulsporthallen

Multifunktionshallen

VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8005	10 – 15 g/lfm	0,1 – 0,2 mm	Walze oder Pinsel
FLEXIBLE VERSIEGELUNG PORPLASTIC S6000P	0,12 – 0,15 kg/m ²	0,1 mm	Walze
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC C524	2,6 – 3,9 kg/m ²	2 – 3 mm	Zahn rakel
PORENVERSCHLUSS PORPLASTIC L375	0,3 kg/m ²	ca. 0,1 mm	Gummischieber oder Spachtel
PORENVERSCHLUSS PORPLASTIC L375	ca. 0,3 kg/m ²	ca. 0,1 mm	Gummischieber oder Spachtel
UNTERBAU FURNIERPLATTEN SCHAUMMATTEN	-	15 – 15 mm	verkleben
GRUNDIERUNG VIASOL EP-T703	ca 0,4 kg/m ²	ca 0,2 mm	Walze und Gummischieber

Performance-Check



Glanzgrad von 23



sehr gutes Ballsprungsverhalten



erhöhter Kraftabbau





dauerhafte Elastizität

In vielen Farben
lieferbar

Wasserundurchlässig

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: August 2026** - technische Änderungen vorbehalten.

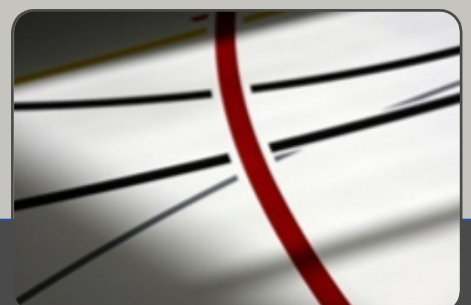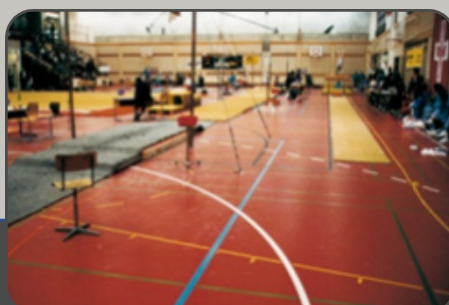

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH | Graf-Bentzel-Str.78 | 72108 Rottenburg | Germany | Tel: +49 7472 94999-0 | info@viacor.de | www.viacor.de
Seite 2/2 | Version Nr. 2 | Stand: 08-2026