


PORPLASTIC *INDOOR*

PEL Mesh 14+3

Sportboden-Beschichtungssystem für Hallensportböden
punktelastisch nach EN 14904



EN 14904 zertifiziert

Äußerst
Emissionsarm*



vielen Farben

Anwendungsbereiche


Sporthallen

Schulsporthallen

Multifunktionshallen

Porplastic

The sports brand by **viacor**.

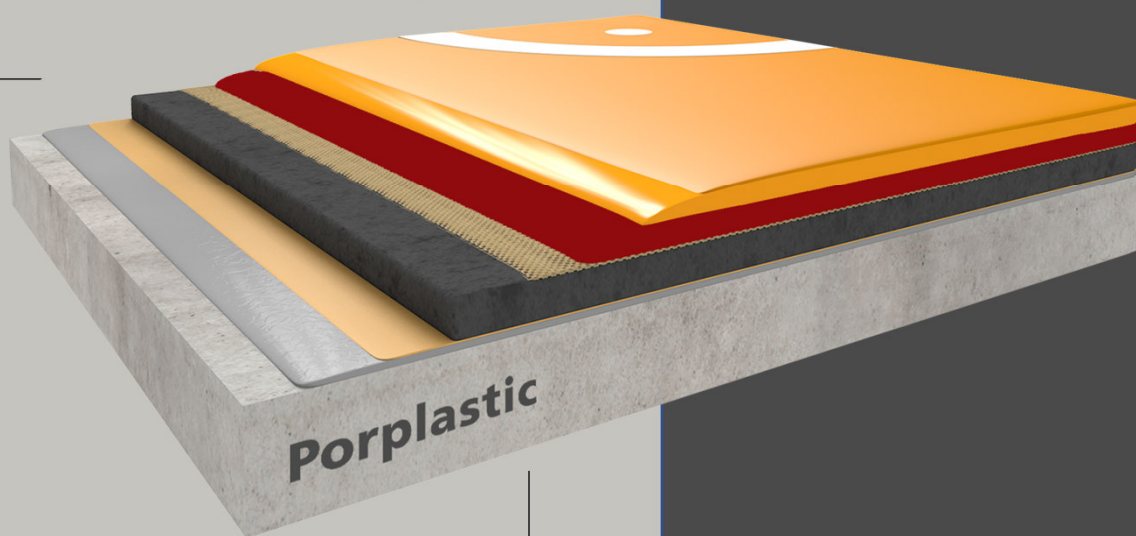

VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8005	10 – 15 g/lfm	0,1 – 0,2 mm	Walze oder Pinsel
FLEXIBLE VERSIEGELUNG PORPLASTIC S6000P	0,12 – 0,15 kg/m ²	0,1 mm	Walze
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC C524	ca. 3,9 kg/m ²	3 mm	Zahn rakel
AUSGLEICHSSCHICHT PORPLASTIC C524	0,4 – 0,8 kg/m ²	ca. 0,5 mm	Zahn rakel
PORENVERSCHLUSS PORPLASTIC L375	ca 0,6 – 0,8 kg/m ²	0,1 – 0,2 mm	Gummischieber oder Spachtel
ELASTIKMATTE+KLEBER+MESH PORPLASTIC MATTE+MESH PORPLASTIC B976	ca 0,8 kg/m ² (Kleber)	14 mm (Elastikmatte)	Zuschneiden und in frischen Kleber ein- legen, Zahnspachtel
GRUNDIERUNG VIASOL EP-P210	ca 0,4 kg/m ²	ca 0,2 mm	Walze und Gummischieber

Performance-Check



Glanzgrad von 23



Ballsprungsverhalten > 96%



Kraftaufbau von +50%



dauerhafte Elastizität



Abriebbeständig von 30mg



In vielen Farben
lieferbar

Wasserundurchlässig

Schlagfestigkeit von
9 – 13 Nm

Gleitverhalten von 100

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann - technische Änderungen vorbehalten.

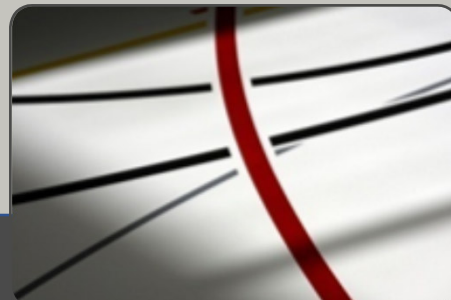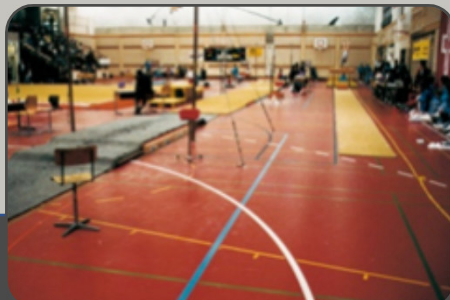

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH | Graf-Bentzel-Str.78 | 72108 Rottenburg | Germany | Tel: +49 7472 94999-0 | info@viacor.de | www.viacor.de

Seite 2/2

Version Nr. 2

Stand: 08-2026