


PORPLASTIC *TENNIS comfort*

Tennisplatz-Beschichtungssystem für innen und außen,
punktelastisch nach DIN V 18032-2 und EN 14904, ITF
zertifiziert



Äußerst wartungsarm

Gleichbleibender Ballsprung

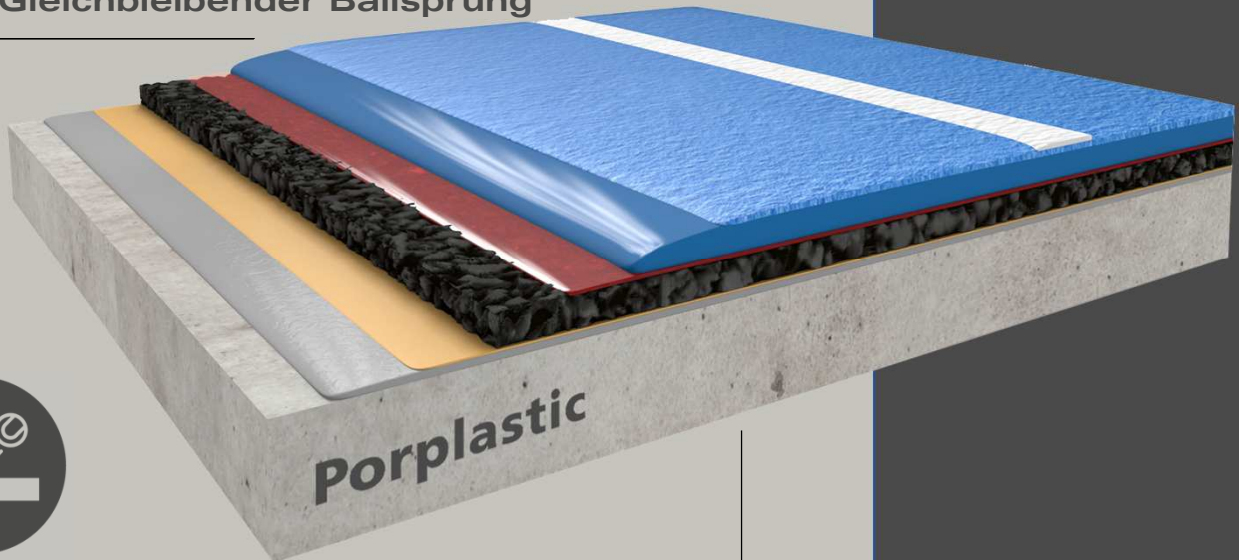

Sehr hohe Lebensdauer

Anwendungsbereiche

Tennisplatz indoor/ outdoor



Porplastic

The sports brand by **viacor**.



Sportbau von Gramm GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg







Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39






info@porplastic.de

www.porplastic.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8085 SR 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Walze oder Pinsel
STRUKTURIERTE VERSIEGELUNG PORPLASTIC S6085 SR 	2 Schichten: 540g 3 Schichten: 900g	0,3 mm 0,5 mm	Gummischieber
WEICHBESCHICHTUNG PORPLASTIC C524 	ca 2,0 kg/m ²	ca 1,5 mm	Zahn rakel
PORENVERSCHLUSS PORPLASTIC L375 	ca 0,6 kg/m ²	0,1 – 0,2 mm	Gummischieber oder Spachtel
ELASTISCHE MATTE + KLEBER PORPLASTICbasic matt PORPLASTIC B976 	--- ca 0,8 kg/m ²	4 – 10 mm ---	Zuschneiden und in frischen Kleber einlegen Zahns spachtel
GRUNDIERUNG VIASOL EP-P210 	ca 0,4 kg/m ²	ca 0,2 mm	Walze oder Gummischieber

Performance-Check

-  Wasserundurchlässig
-  gute Kratz- und Abriebbeständigkeit
-  äußerst wartungsarm
-  In vielen Farben lieferbar
-  Pflegeleicht
-  gleichbleibender Ballsprung
-  dauerhafte Elastizität
-  Kraftaufbau von 17-30 %
-  ITF Zertifizierung

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter www.porplastic.de heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. **Stand: Januar 2022** - technische Änderungen vorbehalten.

