

PORPLASTIC RACE SW *smart*

Sandwichbelag aus Elastikmatte, Porenverschluss und Gießbeschichtung mit farbig eingestreutem EPDM-Granulat, wasserundurchlässig

KLEINFLÄCHEN UND INDOOR



in vielen Farben lieferbar

Elastische Matte



Wasserundurchlässig

Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ A, B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Olympiade, Weltmeisterschaften

Hochleistungssport

Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

Schicht	<u>VERBRAUCH</u>	<u>STÄRKE</u>	<u>WERKZEUG</u>
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL (optional) PORPLASTIC S6020 (SR) 	0,17 – 0,2 kg/m ²	ca 0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
VERSCHLEISSSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	ca. 2,2 – 2,8 kg/m ² 2,8 netto 4,0 total	ca 3 – 5 mm	Zahn rakel
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L370 	0,5 kg/m ²	ca 0,1 mm	Gummi-Schieber
ELASTIK-MATTE+KLEBER PORPLASTIC MATTE PORPLASTIC B976 	ca 0,8 kg/m ² (Kleber)	ca 10 – 12 mm (Elastikmatte)	Zuschneiden und in frischen Kleber ein- legen, Zahnpachtel
GRUNDIERUNG (optional) PORPLASTIC P270 	0,15 – 0,2 kg/m ²	ca 0,1 mm	Rolle oder Airless Spritzen

Performance-Check



In vielen Farben
lieferbar



Kraftabbau von 44%



Bruchdehnung von 46%



Zugfestigkeit von
0,62 N/mm²



Reibung von 64



extrem Spike-fest





Vertikale Verformung von 2,0 mm



Wasserundurchlässig

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann - technische Änderungen vorbehalten.

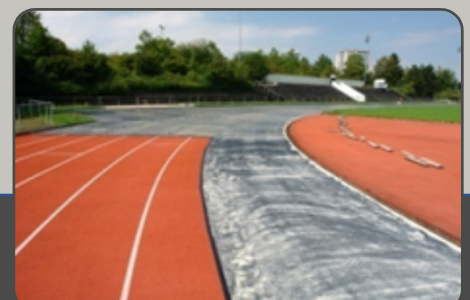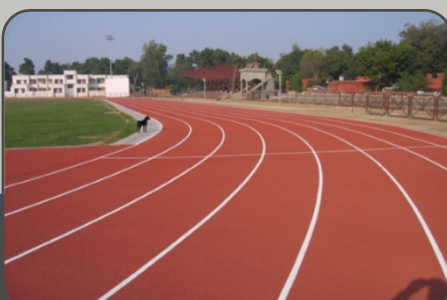

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH | Graf-Bentzel-Str.78 | 72108 Rottenburg | Germany | Tel: +49 7472 94999-0 | info@viacor.de | www.viacor.de
Seite 2/2 Version Nr. 6 Stand: 09-2026