

## PORPLASTIC FUN 60


Fallschutz und elastische Dekorbeläge für kritische Fallhöhen bis 1,54 m

# GESTALTUNG UND SICHERHEIT - OHNE FUGEN UND GRENZEN



Kritische Fallhöhe = 1,54m

Hygienisch

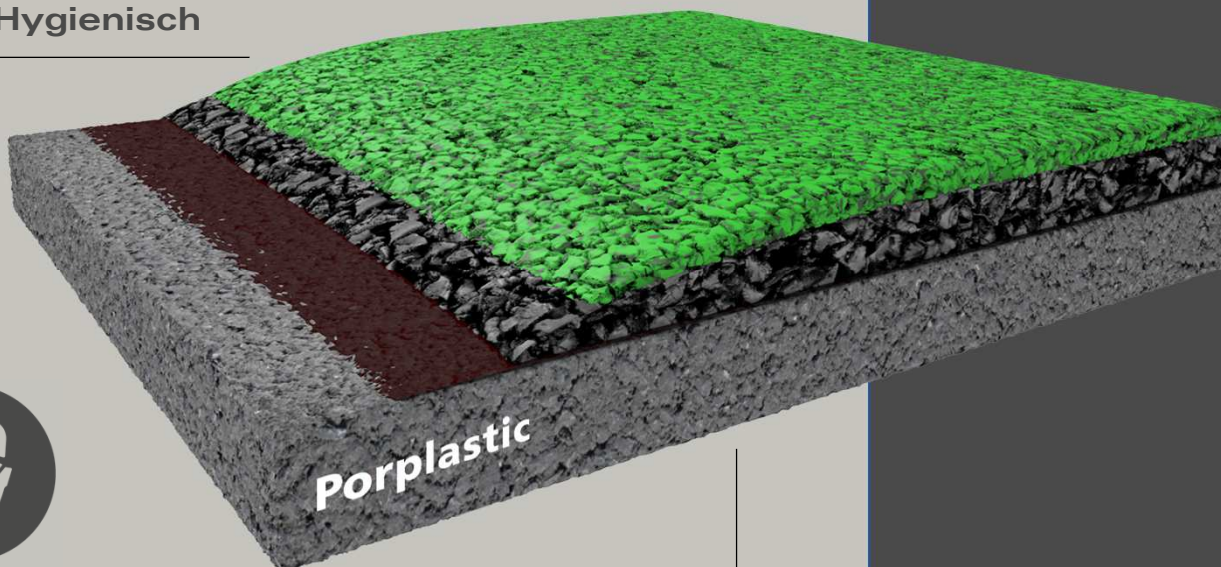

Vielfältige Farbgestaltung

### Anwendungsbereiche

Spiellandschaften

Spielzonen in Pausenhöfen

Kindergärten und Schulen

Kleinkinderbereiche

Beschichtung von Beton-Rohlinge



**Porplastic**

The sports brand by **viacor.**



Porplastic Sportbau von  
Cramm GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78  
72108 Rottenburg




Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39












[info@porplastic.de](mailto:info@porplastic.de)

[www.porplastic.de](http://www.porplastic.de)

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
<b>FARBIGER OBERBELAG</b> PORPLASTIC T760 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	2 – 3 kg/m <sup>2</sup> 10 – 15 kg/m <sup>2</sup>	10 – 15 mm	Manuell / Einbau-Fertiger
<b>ELASTIKSCHICHT</b> PORPLASTIC T770 PORPLASTIC SBR (2-8mm) 	ca 3 kg/m <sup>2</sup> 31 – 33 kg/m <sup>2</sup>	ca. 50 mm	Manuell / Einbau-Fertiger
<b>GRUNDIERUNG</b> PORPLASTIC P270 (Asphalt) 	0,15 – 0,2kg/m <sup>2</sup>	ca. 0,1 mm	Rolle oder Airless- Spritzen

Performance-Check

-  In vielen Farben erhältlich
-  UV-Siegel für sensitive Farben
-  Kritische Fallhöhe liegt bei 1,54 m
-  Wasserdurchlässig
-  Pflegeleicht mit Hochdruckdampfstrahlen
-  Fugenloses arbeiten
-  geprüft nach DIN EN 1177:2018
-  Witterungsresistent
-  Hygienisch
-  ca 60 - 65 mm dick
-  hervorragender Kraftaufbau bei Stürzen

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter [www.porplastic.de](http://www.porplastic.de) heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. **Stand: Januar 2022** - technische Änderungen vorbehalten.

