


PORPLASTIC *INDOOR sky*

Dekoratives Sportboden-Beschichtungssystem mit 3D-Effekt für Hallenböden
punkt-, misch- oder kombi-elastisch nach DIN V 18032-2 / EN 14904



Hohe Farbtiefe

Dekorativ mit 3D Effekt

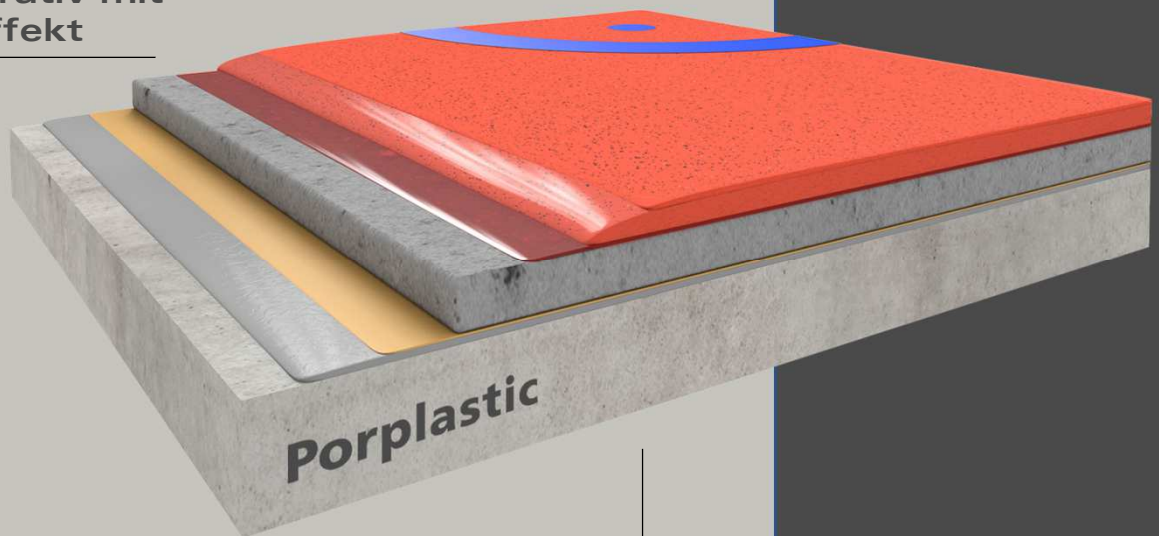

Unabhängig vom System

Anwendungsbereiche

Sporthallen

Schulsporthallen

Multifunktionshallen

Sportbau von Gramm GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@porplastic.de

www.porplastic.de

Ausführung und Verbräuche


Schicht	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
PORPLASTIC X8005 LINIERUNGSFARBE 	10 – 15 g/lfm	0,1 – 0,2 mm	Walze oder Pinsel
PORPLASTIC S6000 FLEXIBLE VERSIEGELUNG 	0,09 – 0,11 kg/m ²	0,05 – 0,1 mm	Walze oder Gummischieber
PORPLASTIC C524 WEICHBESCHICHTUNG 	2,0 – 3,0 kg/m ²	2 - 3 mm	Zahn rakel

Performance-Check

 Wasserundurchlässig	 brillantes Farbspektrum	 dauerhafte Elastizität
 dekorativ mit 3D-Effekt	 erfüllt die Anforderungen gemäß AgBB für VOC Emissionen	 gute Kratz- und Abriebbeständigkeit

Farbmöglichkeiten

- Farbpalette für PORPLASTICSKY
- wunderschöne Einstreu-Optik
- inklusive 3-D-Tiefeneffekt

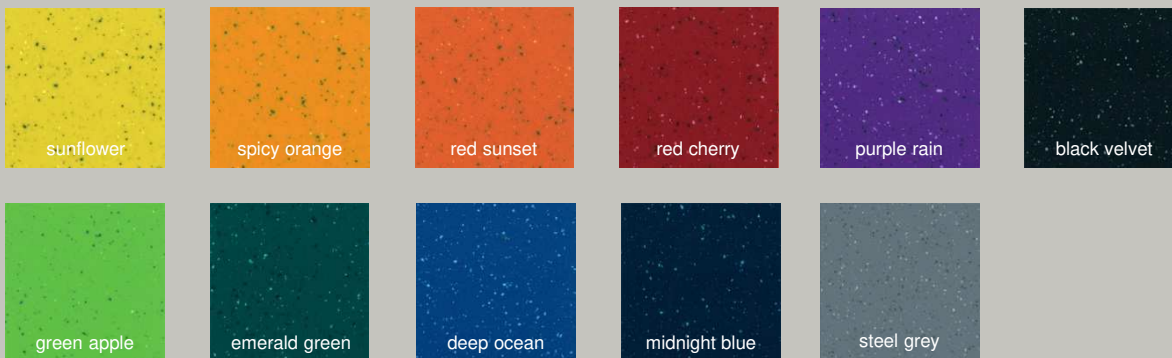

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter www.porplastic.de heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. Stand: Januar 2022 - technische Änderungen vorbehalten.

